
SERIA KHT BT-C-01 WP-PU – Podgrzewacze wody z 1 wężownicą



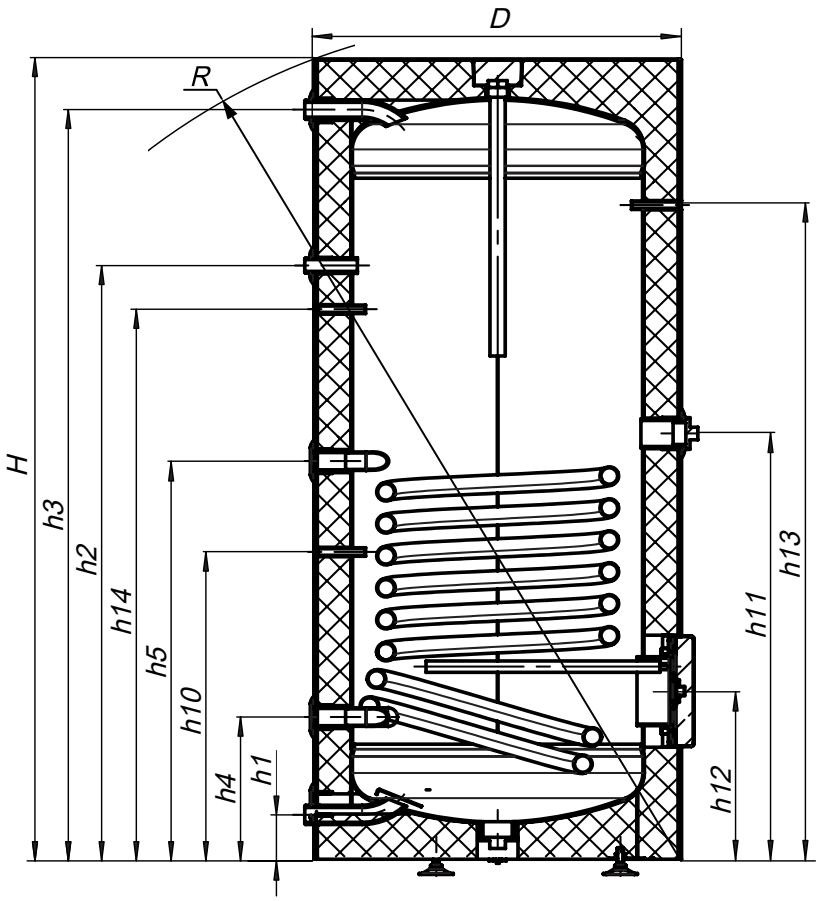

Dane techniczne	Jedn.	Pojemność nominalna			
		200	300	400	500
Dopływ zimnej wody h1	” / mm	1/ 80	1/ 91	1/ 91	1/ 101
Króciec recyrkulacji h2	” / mm	3/4/ 830	3/4/ 841	3/4/ 1276	3/4/ 1286
Odpływ wody do c.w.u. h3	” / mm	1/ 1065	1/ 1076	1/ 1581	1/ 1591
Powrót z dolnej wężownicy h4	” /mm	1/ 235	1/ 246	5/4/ 266	5/4/ 276
Zasilanie dolnej wężownicy h5	” /mm	1/ 605	1/ 616	5/4/ 851	5/4/ 861
Rura tulejowa h10	mm	420	431	656	666
Króciec elementu grzejnego h11	” / mm	6/4/ 655	6/4/ 666	6/4/ 913	6/4/ 923
Kołnierz rewizyjny TU1 h12	mm	280	291	311	321
Tuleja na termometr h13	mm	925	936	1406	1416
Tuleja na czujnik h14	mm	768	779	1176	1186
Pojemność dolnego wymiennika ciepła	l	5,7	7,6	13,9	13,9
Powierzchnia dolnego wymiennika ciepła	m^2	0,9	1,2	1,6	1,6
Moc dolnego wymiennika ciepła (70/10/45°C)	kW	21	28	37	37
Ciśnienie pracy wymiennika ciepła	MPa	0,6			
Maks. ciśnienie pracy zbiornika	MPa	0,6			
Wysokość H	mm	1166	1196	1687	1679
Średnica D	mm	603	704	704	753
Pojemność V	l	176	257	388	455
Waga	kg	63	78	104	112
Przekątna przechyłu R	mm	1313	1388	1828	1841