# *Skuteczne opomiarowanie podlicznikowe*

# DTSU666

*Trójfazowy licznik inteligentny*





CHINT METER

◎ Certyfikat MID B+D

◎ Pomiar wielu parametrów

◎ Komunikacja Modbus-RTU

◎ Montaż na szynie DIN




MID CE

**www.npower.com.vn**

Powered by **NAVITECH** | www.navitech.co

CHINT METER

# DTSU666

Trójfazowy licznik inteligentny

## SPECYFIKACJA

**Pomiar**
- Zgodność z normą EN 50470-1/-3
- Typ połączenia: 3P4W
- Dokładność (pomiar bezpośredni): klasa B / 1,0
- Stała licznika (pomiar bezpośredni): 800 imp/kWh

**Napięcie**
- Napięcie znamionowe (Un): 3×220/380 V…3×240/415 V
- Zakres pracy: 0,8 Un ~ 1,15 Un
- Pobór mocy: ≤2 W, 10 VA

**Prąd**
- Pomiar bezpośredni: 0,25–5(80) A

**Częstotliwość**
- 50 Hz lub 60 Hz

**Wyświetlacz**
- LCD
- Z podświetleniem

**Sygnalizacja LED**
- Wyjście impulsowe


**Komunikacja**
- RS485, Modbus-RTU
- Prędkość transmisji: 1200, 2400, 4800, 9600 (domyślnie), 19200 bps

**Mierzone wielkości**
- Energia pobrana/oddana: kWh, kvarh
- Moc chwilowa: kW, kvar, kVA
- Irms, Vrms, częstotliwość, współczynnik mocy itp.


**Warunki środowiskowe**
- Temperatura pracy: od -25 °C do +55 °C
- Temperatura przechowywania: od -40 °C do +70 °C
- Wilgotność względna: ≤ 95% RH (bez kondensacji)
- Stopień ochrony: IP20

**Wymiary i masa**
- Wymiary: 72 mm × 100 mm × 65 mm
- Masa: ok. 0,33 kg

## SCHEMAT PODŁĄCZENIA

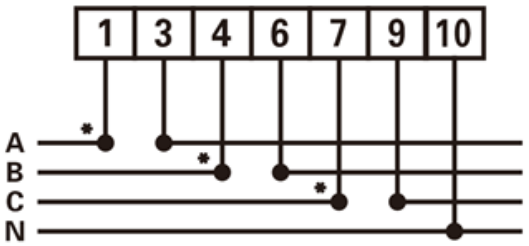


## WYMIARY LICZNIKA

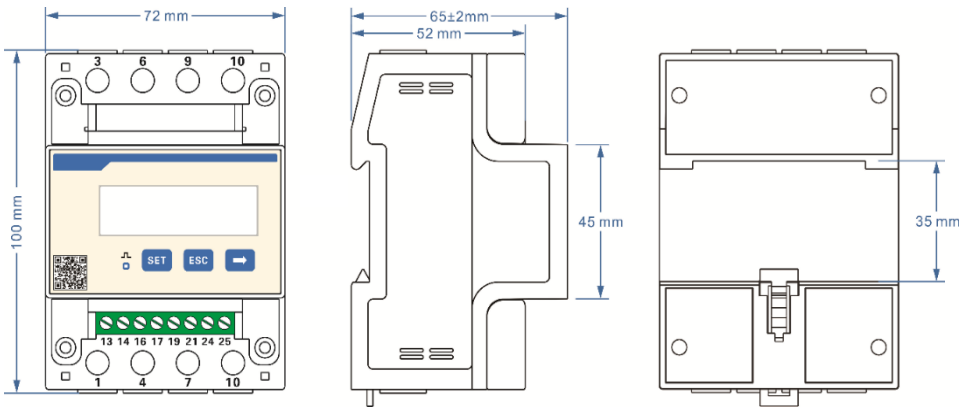


Wymiary w mm

Zhejiang Chint Instrument & Meter Co., Ltd
Adres: No.560, Yueming Road, Binjiang District, Hangzhou, Zhejiang, Chiny, kod pocztowy: 310052, tel.: +86-571-56977777
Faks: +86-577-62919588, e-mail: chintmeter@chint.com
Strona internetowa: http://en.chintim.com/

*Wszelkie prawa zastrzeżone. Specyfikacja i dane techniczne mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Przed złożeniem zamówienia prosimy o potwierdzenie danych.
*Tłumaczenie z oryginalnej karty katalogowej CHINT (EN). W razie rozbieżności rozstrzyga wersja oryginalna.*