TRÓJKĄT STALOWY KENO MAX
UKŁAD WSCHÓD-ZACHÓD

CHARAKTERYSTYKA

Firma Keno sp. z o.o. ma przyjemność zaprezentować Państwu rozwiązanie do zastosowania na dachach płaskich z wykorzystaniem stalowych trójkątów KENO MAX w układzie wschód-zachód, przystosowanych do dwustronnego montażu modułów.



- **PROSTY I SZYBKI MONTAŻ**
- **MONTAŻ KLEM NA DŁUŻSZEJ LUB KRÓTSZEJ RAMIE MODUŁU**
- **DWUSTRONNY UKŁAD WSCHÓD-ZACHÓD**
- **DLA KONSTRUKCJI PRZYKRĘCANEJ, BALASTOWEJ ORAZ ZGRZEWANEJ**
- **KLEMY TYPU „KLIK” PRZYSPIESZAJĄCE PROCES MONTAŻU**
- **KĄT NACHYLENIA 10 STOPNI**
- **KOMPATYBILNOŚĆ Z DUŻĄ GAMĄ MODUŁÓW MONOFACIAL I BIFACIAL**



ZOBACZ KATALOG



OPIS KONSTRUKCJI Z WYKORZYSTANIEM TRÓJKĄTÓW STALOWYCH KENO MAX

Firma Keno sp. z o.o. udziela na powyższą konstrukcję 10-letniej gwarancji z możliwością wydłużenia o kolejne 5 lat, ze względu na wykonanie z elementów posiadających wszelkie wymagane certyfikaty. Stalowy trójkąt montażowy w układzie wschód-zachód o przekroju ceownika posiada szerokie zastosowanie – montaż odbywa się poprzez obciążenie konstrukcji balastem, wkręcenie jej w połać dachu lub połączenie z konstrukcją zgrzewaną. Trójkąt składa się z dwóch elementów – bazy oraz ramion (zgodnie z rys. 6). Konstrukcja trafia na miejsce montażu w formie „rozłożonej", co ułatwia jej transport. Element został pokryty powłoką cynkowo-magnezową.

KONSTRUKCJA JEST DEDYKOWANA DLA MODUŁÓW O SZEROKOŚCI OD 1134 DO 1140MM



Rys. 1 Montaż z płytką zgrzewaną



Rys. 2 Montaż balastowy po długim boku

KENO Sp. z o.o.
ul. Daszyńskiego 609 44-151 Gliwice
NIP: PL6312671983 BDO: 000006820
+48 32 230 25 71
biuro@keno-energy.com
www.keno-energy.com



Rys. 3 Montaż balastowy po krótkim boku




Rys. 4 Montaż na śrubę dwugwintową


KENO Sp. z o.o.
ul. Daszyńskiego 609 44-151 Gliwice
NIP: PL6312671983 BDO: 000006820

+48 32 230 25 71
biuro@keno-energy.com
www.keno-energy.com

RYSUNEK TECHNICZNY

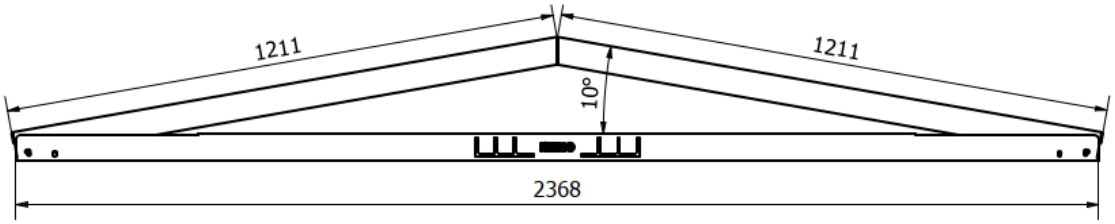

Rys. 5 Element po złożeniu – kąt nachylenia 10°

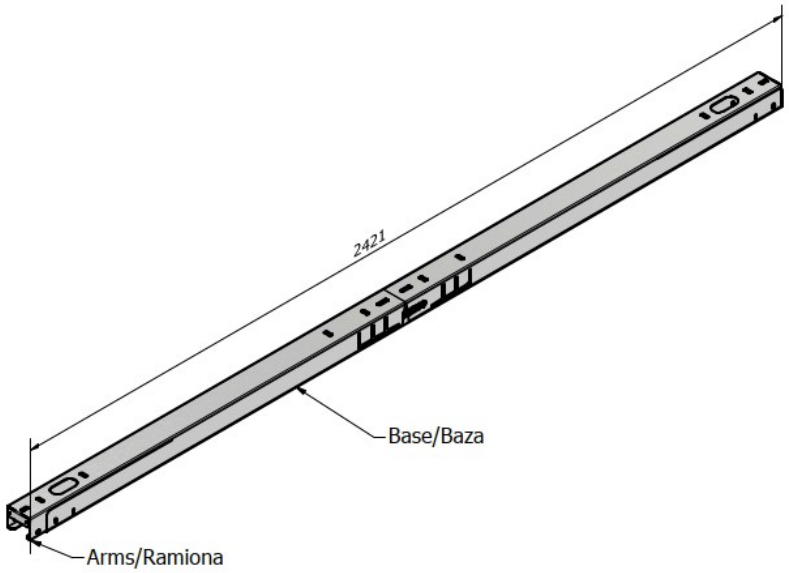

Rys. 6 Element w formie rozłożonej – transport do klienta