KONSTRUKCJA WOLNOSTOJĄCA
JEDNOPODPOROWA K-22-M
2 RZĘDY MODUŁÓW PIONOWO

CHATAKTERYSTYKA

Firma Keno sp. z o.o. ma przyjemność zaprezentować Państwu rozwiązanie dla instalacji gruntowych z użyciem konstrukcji jednopodporowej K-22-M z dwoma ramionami.



- Kompatybilność z modułami do 1800mm długości
- Montaż w układzie pionowym z dwoma rzędami
- Powłoka cynkowo-magnezowa






ZOBACZ KATALOG

OPIS KONSTRUKCJI

Firma Keno sp. z o.o. udziela na powyższą konstrukcję 10-letniej gwarancji z możliwością jej wydłużenia o kolejne 5 lat. Konstrukcja została pokryta powłoką cynkowo-magnezową, co oznacza że gwarancja na samą powłokę może wynosić nawet 25 lat. Konstrukcja pozwala na montaż modułów w układzie 2 rzędów pionowo. Maksymalna długość pojedynczego stołu może wynosić 20 metrów.

KONSTRUKCJA WOLNOSTOJĄCA
JEDNOPODPOROWA
2 RZĘDY MODUŁÓW PIONOWO

RYSUNEK TECHNICZNY

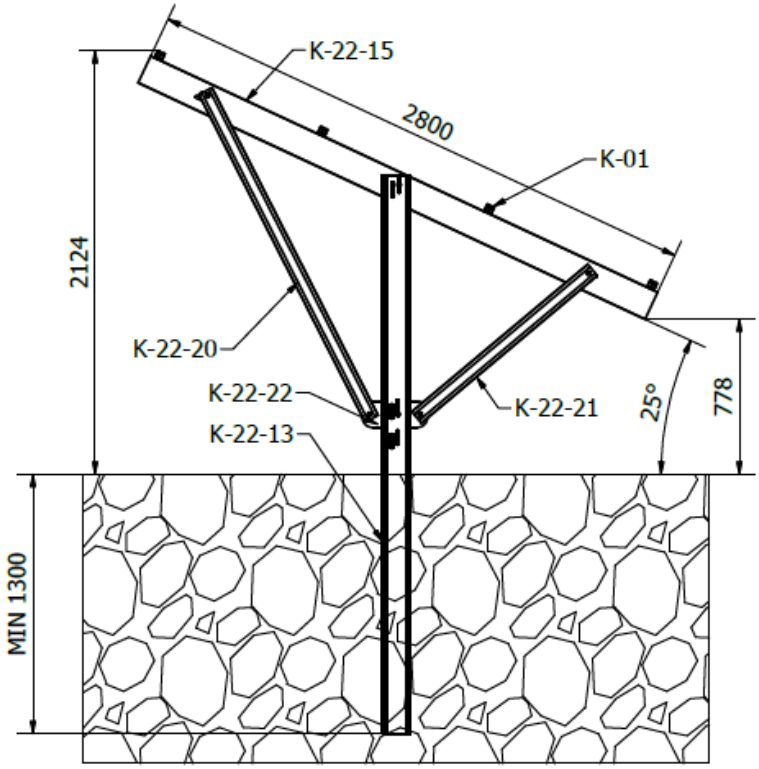

Rys.1 Wymiary konstrukcji

KENO Sp. z o.o.
ul. Daszyńskiego 609 44-151 Gliwice
NIP: PL6312671983 BDO: 000006820

+48 32 230 25 71
biuro@keno-energy.com
www.keno-energy.com